



Hitouch 5N

HN18N-72H

570-590W

TOPCon

Módulo de Alta Eficiência

22,84%

Eficiência Máxima

15 ANOS

Garantia de Produto



Saída de Alta Potência

Estrutura wafer maior e tecnologia half-cell resultam em maior eficiência de conversão do módulo.

Tecnologia MBB melhora o fluxo de corrente com menor resistência em série.



Excelente Coeficiente de Temperatura

A temperatura de operação e o coeficiente de temperatura mais baixos aumentam a potência de saída.



Confiabilidade a Longo Prazo

Módulo certificado para suporte de ventos extremos (2400 Pa) e cargas de neve (5400 Pa).

Excelente desempenho anti-PID para garantir uma melhor sustentabilidade em ambientes agressivos.




Redução de Pontos Quentes e Risco de Fissuras

Risco de ponto quente reduzido devido ao design elétrico otimizado e baixa corrente de operação.

É reduzido o risco de fissuras pela MBB.

Garantia de Potência

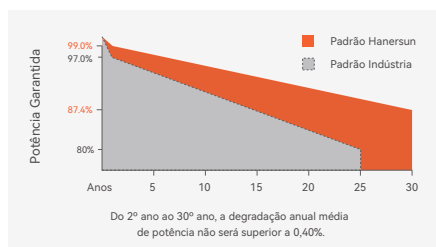

15 ANOS
Garantia do produto de 15 anos



30 ANOS
Garantia de saída de potência linear de 30 anos

Seguro



Certificados



Sobre Hanersun

A Hanersun é uma empresa líder mundial em tecnologia de energia, com um escopo de negócios desde P&D e fabricação inteligente de módulos solares, produtos de armazenamento de energia até soluções completas de energia.

Características Elétricas

Tipo de Módulo	HN18N-72H570W		HN18N-72H575W		HN18N-72H580W		HN18N-72H585W		HN18N-72H590W	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Condição de Teste	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Potência Máxima (Pmax)	570	432	575	436	580	440	585	445	590	449
Tensão de Potência Máxima (Vmp)	42,80	40,20	43,00	40,40	43,20	40,60	43,40	40,80	43,60	41,00
Corrente de Potência Máxima (Imp)	13,32	10,74	13,38	10,79	13,43	10,84	13,48	10,91	13,54	10,96
Tensão de Circuito Aberto (Voc)	51,00	48,70	51,20	48,90	51,40	49,10	51,60	49,30	51,80	49,50
Corrente de Curto-Circuito (Isc)	14,11	11,38	14,17	11,42	14,23	11,47	14,29	11,53	14,35	11,59
Eficiência do Módulo (%)	22,07%		22,26%		22,45%		22,65%		22,84%	

STC: Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25°C, Massa de Ar AM1,5.
*Tolerância de Medição 0 ~ +5W

NMOT: Irradiância a 800W/m², Temperatura Ambiente 20°C, Velocidade do Vento 1 m/s.

Parâmetros Mecânicos

Células Solares	Monocristalino (182mm)
Nº de Células	144 [2 x (12 x 6)]
Dimensões do Módulo	2278*1134*30mm
Peso	28,5kg
Vidro	3,2mm, Alta Transmissão, Vidro Reforçado por Calor Revestido AR
Material Encapsulante	EVA/POE
Backsheet	Branco
Moldura	Liga de Alumínio Anodizado
Caixa de Junção	IP68
Cabo de Saída	4,0mm ²
(Incluindo o Conector)	Comprimento Retrato: 300/300mm (pode ser personalizado)
Conector	Compatível com MC4

Classificações de Temperatura

NMOT (Temperatura nominal da célula de operação)	42°C (±2°C)
Coefficiente de Temperatura de Pmax	-0,28%/°C
Coefficiente de Temperatura de Voc	-0,23%/°C
Coefficiente de Temperatura de Isc	+0,045%/°C

(Não conecte o fusível na caixa do combinador com dois ou mais cabos em conexão paralela)

Embalagem


Peças por Paleta: 37

Peças por 40' HC: 740


Parâmetros Operacionais

Temperatura Operacional	-40°C ~ +85°C
Tensão Máxima do Sistema	1500V DC (IEC)
Corrente Nominal Máxima do Fusível	30A
Bifacialidade	/

Dimensão (Unidade: mm)

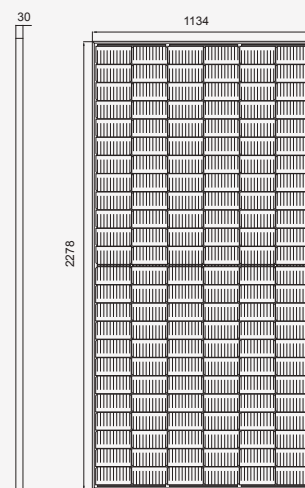


Vista Frontal

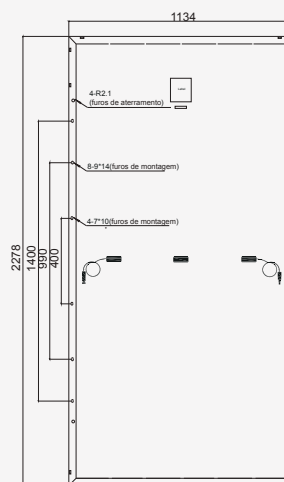

Vista Traseira

Curvas I-V do Módulo PV (580W)

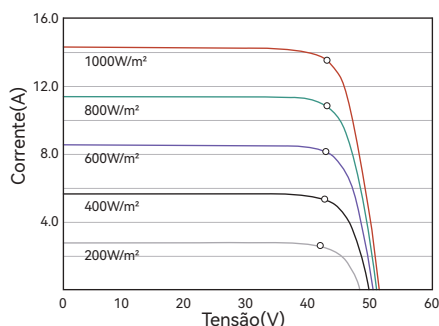

Curvas P-V do Módulo PV (580W)

